

Ковшевые элеваторы

ЕС, ЕІ, ЕF, ЕНН



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

Ковшевый элеватор для зерна ЕС

Версия ЕС ковшевых элеваторов была специально разработана для вертикального транспортирования зерновых и подобных материалов под углом не менее 40 градусов. Данные элеваторы соответствуют директиве АТЕХ, изготовлены из особо толстой, оцинкованной стали. В ковшевых элеваторах с ленточным тяговым органом лента огибает приводной и натяжной барабаны.

Материал подается в загрузочный бункер, который находится в нижнем разделе элеватора. Там материал непрерывно забирается ковшами, которые крепятся на равном расстоянии на ленте. Ковши опустошаются через выпускное отверстие носика в верхнем разделе элеватора под действием центробежной силы. Ковшечные элеваторы ЕС используются при обработке и хранения зерна, круп и других материалов, а также различных видов растений.

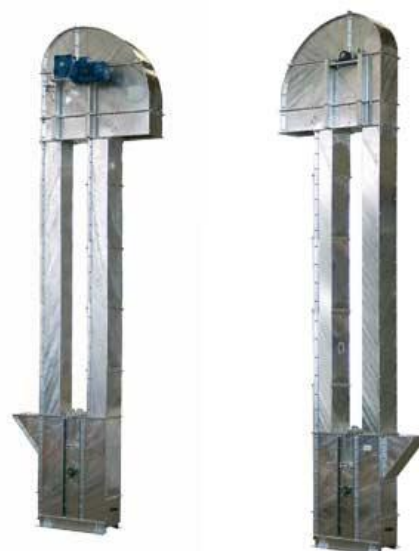

Технические характеристики:

- Пропускная способность: от 27 до 1500 м³ / ч
- Высота разгрузки от 3,4 до 44 метров
- Обработка поверхности: полностью оцинкованная
- Прямая установка мотор-редуктора с ограничением крутящего момента
- Оргстекло в верхнем и нижнем разделе элеватора для контроля процесса работы
- Версия полностью из нержавеющей стали по запросу



Верхняя секция с мотор-редуктором



Нижняя секция с загрузочным бункером

Преимущества:

- Легкое управление
- Компактный дизайн
- Легкий монтаж благодаря
- Соблюдение соответствующих стандартов
- Отлично соотношение цена-качество
- Большой выбор опций и аксессуаров
- Прочная конструкция с минимальными требованиями к обслуживанию



Ковшевый элеватор для тяжелых условий работы EI

Версия EI ковшовых элеваторов была специально разработана для вертикального транспортирования карбонатов, извести, известняка, ила, песка, минерального сырья и аналогичных материалов сухих, порошкообразных, абразивных материалов, которые имеют размер частиц от 0,4 до 1,8 кг/дм³ под углом менее 40 градусов. Версия EI предназначена для работы на низкой скорости и изготавливается из особо толстой оцинкованной углеродистой стали.

Особая конструкция ковша изготовлена из износостойкого нейлона PA6 для дополнительной прочности при работе с высоко абразивными материалами. Материал подается в загрузочный бункер, который находится в нижнем разделе элеватора. Там материал непрерывно забирается ковшами, которые крепятся на равном расстоянии на ленте. Ковши опустошаются через выпускное отверстие носика в верхнем разделе элеватора под действием центробежной силы.



Технические характеристики

- Пропускная способность: от 13 до 600 м³ / ч
- Высота разгрузки от 3,4 до 44 метров
- Обработка поверхности: полностью оцинкованная
- Прямая установка мотор-редуктора с ограничением крутящего момента
- Оргстекло для проверки работы элеватора в верхнем и нижнем разделе
- АTEX версии по запросу
- Версия полностью из нержавеющей стали по запросу



Верхняя секция с мотор-редуктором



Нижняя секция с загрузочным бункером

Преимущества:


- Легкое управление
- Компактный дизайн
- Легкий монтаж благодаря
- Соблюдение соответствующих стандартов
- Отлично соотношение цена-качество
- Большой выбор опций и аксессуаров
- Прочная конструкция с минимальными требованиями к обслуживанию



Ковшевый элеватор для муки EF

Версия EI ковшовых элеваторов была специально разработана для вертикального транспортирования муки и других сыпучих компонентов с очень мелкими размерами частиц под углом менее 40 градусов. Рабочим механизмом в версии EI является цепной тяговый орган. Ремни и ковши элеваторов изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE), и соответствуют требованиям директивы ATEX.

Материал подается в загрузочный бункер, который находится в нижнем разделе элеваторов. Там материал непрерывно забирается ковшами, которые крепятся на равном расстоянии на ленте. Ковши опустошаются через выпускное отверстие носика в верхнем разделе элеваторов под действием центробежной силы.

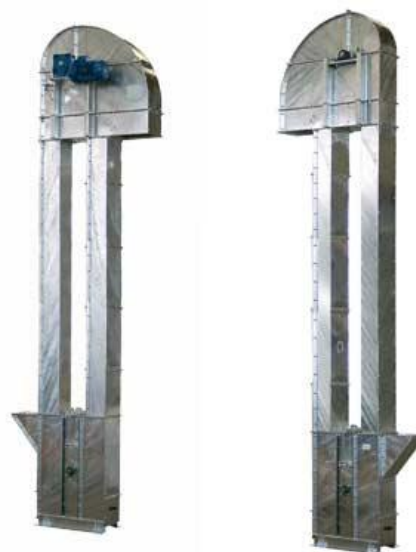

Технические характеристики:

- Пропускная способность: от 27 до 1060 м³ / ч
- Высота разгрузки от 3,4 до 44 метров
- Обработка поверхности: полностью оцинкованная
- Прямая установка мотор-редуктора с ограничением крутящего момента
- Оргстекло для проверки работы элеватора в верхнем и нижнем разделе
- ATEX версии по запросу
- Версия полностью из нержавеющей стали по запросу



Верхняя секция с мотор-редуктором



Нижняя секция с загрузочным бункером

Преимущества:

- Легкое управление
- Компактный дизайн
- Легкий монтаж благодаря
- Соблюдение соответствующих стандартов
- Отлично соотношение цена-качество
- Большой выбор опций и аксессуаров
- Прочная конструкция с минимальными требованиями к обслуживанию



Ковшовые элеваторы ЕНН



Ковшовые элеваторы ЕНН предназначены для вертикального подъема строительных материалов и минерального сырья в непрерывном и тяжелом режиме работы. Они предназначены для работы на низкой скорости и производятся из углеродистой стали, оцинкованной горячим способом. Данное оборудование состоит из головной и опорной секций, которые включают в себя жестко установленные роликовые подшипники, выступающие в качестве опоры для ленты

ковшового элеватора, промежуточную секцию для сборки и проверки ковшей, а также другие промежуточные секции. Ковши, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации изготовлены из износостойчивой углеродистой стали, соответствующей стандарту DIN15234. Они обладают более высокой прочностью, устойчивой к воздействию высокоабразивных транспортируемых материалов.

Широкий выбор опций и аксессуаров позволяет использовать ковшовые элеваторы ЕНН в самых различных отраслях промышленности, обеспечивая высокую эффективность, производительность и соответствие необходимым стандартам.

Ковшовые элеваторы ЕНН предназначены для вертикального подъема строительных материалов, таких как гравий, карбонатная порода, известь, известняк, песок, минеральное сырье и др., а также других сухих, сыпучих, абразивных, неуплотняющихся материалов, размер частиц которых не превышает 50 мм.

Материал помещается в загрузочный бункер, расположенный в опорной секции. Оттуда материал непрерывно поднимается ковшами соответствующей формы, которые закреплены на равном расстоянии друг от друга на конвейерной ленте, вращающейся на колесных роликах вокруг головной и опорной секций. Ковши разгружаются через выпускные патрубки в головной секции под действием центробежной силы после прохождения верхнего роликового колеса. Ковшовые элеваторы ЕНН применяются на различных перерабатывающих предприятиях, на бетонных и цементных заводах, предприятиях по производству извести, гипса и сухих строительных смесей, а также в асфальтосмесительных заводах.

Технические характеристики:

- Производительность до 310 м³/ч
- Высота разгрузки до 60 метров
- Обработка поверхности: оцинковка горячим способом
- Двигатель с прямой передачей
- Смотровые люки в головной и опорной секциях
- Датчик вращения и датчик схода ленты
- Версии АТЕХ по запросу
- Исполнение из нержавеющей стали по запросу

Преимущества:

- Вертикальная транспортировка с высокой производительностью
- Конструкция для применения в особо тяжелых условиях
- Высокая надежность и долговечность
- Независимая конструкция



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93