


# Пережимной Клапан

VM

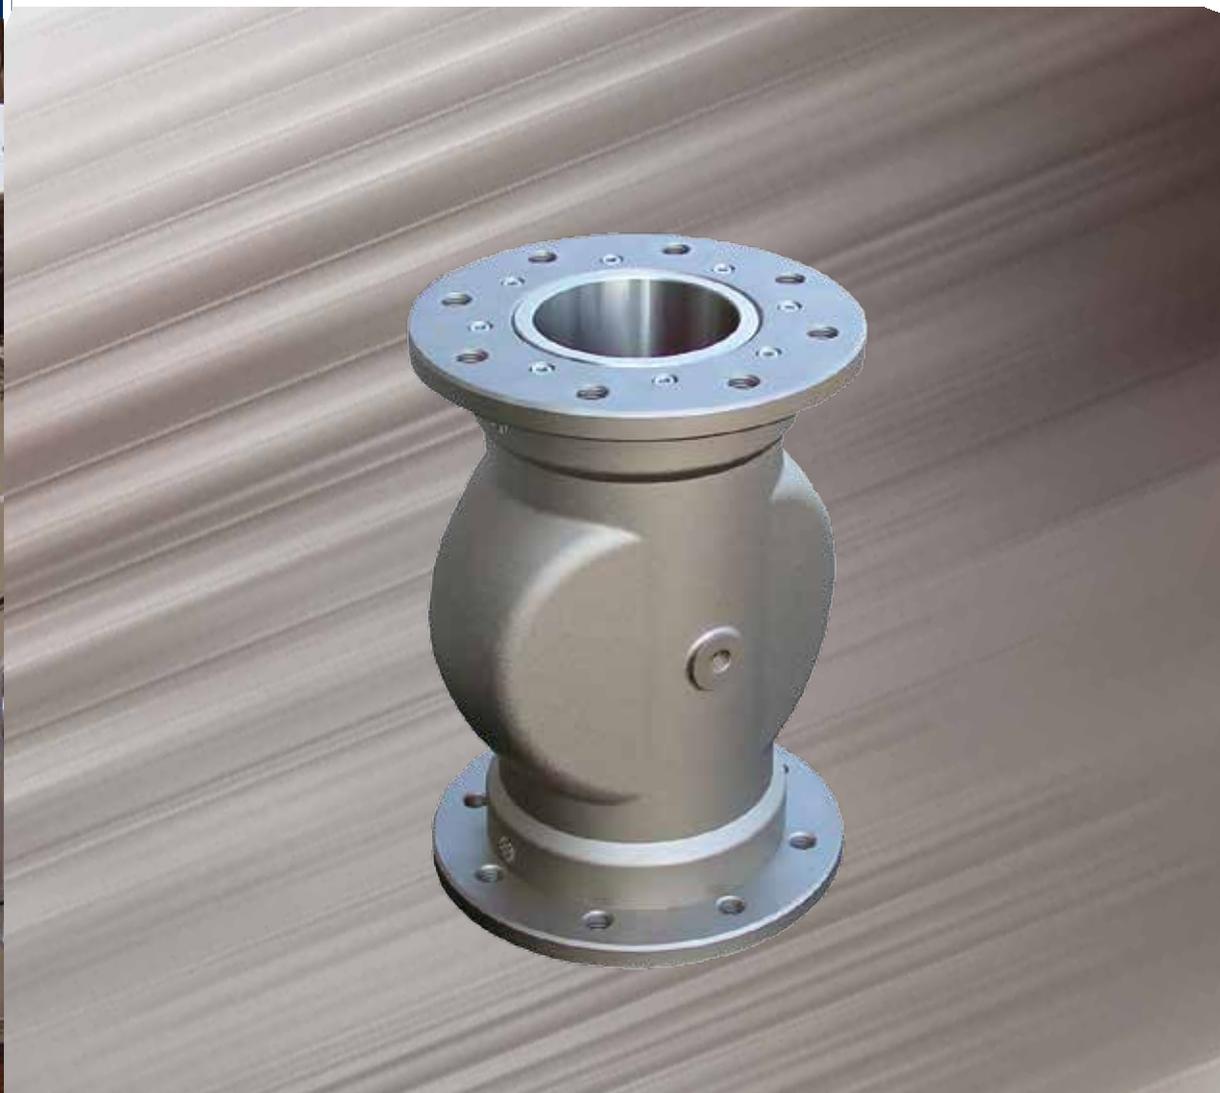

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16ен  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16ам  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**ПЕРЕЖИМНОЙ КЛАПАН ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ ПРИ РАБОТЕ С ПОРОШКОВЫМИ И ГРАНУЛИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ В ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМАХ; БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА, УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ; ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕПАДОВ И ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВТУЛКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ.**

При работе сжатый воздух поступает во внутреннюю часть клапана через резьбовое отверстие на корпусе, заставляя тем самым сжиматься специальную эластичную гильзу, которая в свою очередь надежно и герметично перекрывает проход.

Пережимные Клапаны VM одинаково эффективно работают с порошковыми, гранулированными и волокнистыми продуктами.

## Особенности

Диаметр проходного сечения: 13 мм (1/2") – 20 мм (3/4") – 25 мм (1") – 32 мм (1 1/4") – 40 мм (1 1/2") – 50 мм (2") – 65 мм (2 1/2") – 80 мм (3") – 100 мм (4") – 125 мм (5") – 150 мм (6") – 200 мм (8")

- Рабочая температура: от -10 °C до 80°C
- Максимальное рабочее давление в пневмолинии, Pi: 3.5 бар
- Рабочее давление пережимного клапана, Pc: Pi + 2.5 бар (макс. 6 бар)

## Опции

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VMX

Панель управления, разработанная специально для Пережимного Клапана VM, дает возможность:

- Управлять работой пневмораспределителя для подачи сжатого воздуха на "VM"
- Самостоятельно регулировать рабочее давление "VM"
- Получать информацию об управляющем давлении "VM", благодаря датчику давления

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VMX01N



Стандартная версия

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VMX01NX



Версия во взрывобезопасном исполнении АTEX Ex II 3D T135°C  
Температура окружающей среды:  
-5°C / + 40°C

## Преимущества

- ✓ **Компактность;**
- ✓ **Возможность быстрой и удобной замены гильзы и втулки;**
- ✓ **Беспрепятственное прохождение потока без потери давления;**
- ✓ **Отсутствие контакта продукта с корпусом;**
- ✓ **Гильза изготовлена из специальной армированной резины;**
- ✓ **Втулки могут быть изготовлены из алюминиевого сплава, закаленной углеродистой стали либо из нержавеющей стали AISI304;**
- ✓ **Не требует технического обслуживания, помимо периодической замены гильзы и втулок;**
- ✓ **Легче по сравнению с другими марками и типами клапанов;**
- ✓ **Минимальный расход воздуха;**
- ✓ **Исполнение для работы в пищевой промышленности.**

# Преимущества

## 1 Корпус



Изготовлен из алюминиевого сплава

## 2 Гильза



NR Натуральная износостойкая резина



NBR Натуральная резина в пищевом исполнении

## 3 Подключение

ФЛАНЦЫ И ВТУЛКИ - Доступны для диаметров от 40 мм до 200 мм



ФЛАНЦЫ: -Алюминиевый сплав  
ВТУЛКИ: -Алюминиевый сплав  
- Закаленная углеродистая сталь  
- Нержавеющая сталь AISI304

РЕЗЬБОВЫЕ ВТУЛКИ - Доступны для диаметров от 13 мм до 100 мм




Резьбовые втулки:  
Диаметр от 13 мм до 32 мм  
- Полимер  
Диаметр от 40 мм до 100 мм  
- Алюминиевый сплав  
- С покрытием из никеля  
- Нержавеющая сталь AISI304

## 4 Уплотнения - Применяются только с фланцем



Черное

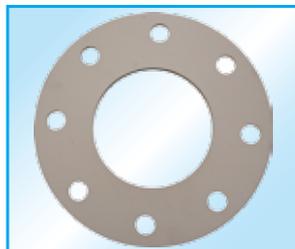

Белое в пищевом исполнении



## Применения



Пережимные Клапаны VM используются для перекрытия потока продукта при работе в пневматических конвейерных системах, а также в других трубопроводах.

Кроме того, они могут быть установлены в качестве запирающего устройства на линиях подачи продукта в силосы. В открытом положении проходное сечение клапана точно совпадает с размером соединяющего трубопровода.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16ен  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16ам  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93