

Фланцевые круглые фильтры

Wamflo, Wamflo food



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

WAMFLO® фланцевые круглые фильтры FN



Круглые фильтры WAMFLO® были разработаны для обеспыливания разнообразных источников пыли в разных отраслях промышленности. Высокие стандарты качества позволяют решать многочисленные проблемы с обеспыливанием и прекрасно подходят для пневмотранспорта как при нормальном, так и при пониженном давлении.

Высокая эффективность фильтрации: все фильтрующие элементы тщательно протестированы и сертифицированы Академией Биопромышленных Исследований (BIA).


Благодаря широкому спектру вариантов (высота, диаметр и поверхность фильтрации), WAMFLO® фильтры можно использовать для любого применения во всех промышленных секторах.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЕРСИИ

- WAMFLO®S базовый фильтр для применения при давлении и с системой аспирации
- WAMFLO®I базовый встраиваемый фильтр
- WAMFLO®D фильтр для применения при пониженном давлении
- WAMFLO®E встраиваемый фильтр для применения при пониженном давлении

Конструкция:

1. Корпус фильтра
 2. Герметизирующая рама
 3. Резервуар с воздухом
 4. Соленоидные клапаны
 5. Продувочные трубы
 6. Электронный таймер
 7. Круглые картриджи
 8. Круглые мешки
 9. Эллиптические мешки
 10. Гофрированный картридж (полиоплет)
- Картриджи изготовлены из нетканого материала высокого сопротивления, которые можно часто очищать паровым очистителем.

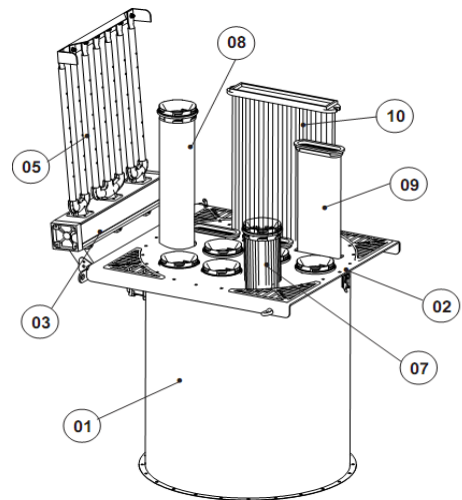

Технические характеристики:

- Фильтрующая поверхность от 1 до 48м²
- Объем воздуха от 60 до 4.500 м³/ч
- Рабочее давление 6 бар
- Система для очистки фильтрующих элементов включает технически прогрессивную систему обдува с «полностью погружаемыми» соленоидными клапанами и продувочные трубки, соединенные непосредственно с резервуаром
- Материал корпуса: нержавеющая сталь

Достоинства:

- Низкий уровень выброса пыли, благодаря фильтрующему элементу, сертифицированному Академией Биопромышленных Исследований (BIA)
- Система очистки сжатым воздухом для непрерывного использования
- Возможность быстрого соединения с бункером или загрузочной воронкой при помощи зажима из нержавеющей стали. Фланец сваривается на бункере или элементе и затем крепится болтами к фильтру
- Фильтрующие элементы вставляются вручную
- Фильтрующие элементы с эллиптическими и круглыми рукавами, патроны, POLYPLEAT®
- Высокая эффективность фильтрации, благодаря фильтрующим элементам WAM®
- Быстрое проведение операций по техническому обслуживанию, благодаря возможности быстрого доступа к фильтрующим элементам
- Встроенная система очистки сжатым воздухом
- Комфортная высота технического обслуживания
- Высокий уровень чистки при малом количестве операций по техническому обеспечению, благодаря электрическим затворам iFull Immersioni, встроенным в алюминиевый резервуар (устойчивый к коррозии)
- Крышка с предохранительной системой и ключом
- Умеренная стоимость в обслуживании и эксплуатации
- Гигиеничность
- Полная безопасность в работе

Опции и аксессуары:

- Уплотнительные прокладки: смазанные, полированные или высокотемпературные
- Аспирирующий вентилятор
- Патрубок для централизованной аспирации
- Система очистки вибрацией
- Дифференциальный электронный измеритель давления
- WAMECO® Front: большой фронтальный *люк доступа к фильтрующим элементам, в том числе, в нижней части фильтра
- Устройство для измерения разностей давления между грязной и чистой частями фильтра
- Бункер с пылесборником, дроссельным затвором, поворотным затвором и системой выпуска пыли
- Зажим из нержавеющей стали для соединения с бункером или загрузочной воронкой
- Зимняя защита для электрических затворов
- Электронная **панель с фиксированным таймером для очистки после цикла наполнения

****** Очистка осуществляется без воздуха, поступающего в фильтр, поэтому порошок выходит из картриджа более эффективно, оставляя фильтровальные среды более чистыми (WAM предлагает очистку в течение 10 минут с полным отсутствием воздуха)

WAMFLO Food



Коллекторы пыли WAMFLO Food FN200 разработана на основе многолетнего опыта компании WAM в технологиях фильтрации пыли.

Коллекторы пыли WAMFLO Food FN200 состоят из цилиндрического корпуса из нержавеющей стали и привариваемого кольцевого фланцевого днища, которое содержит устанавливаемые вертикально фильтрующие элементы из различных тканей, рассчитанных на пищевое применение и прошедших сертификацию.

Система воздушной очистки фильтрующих элементов интегрирована в верхнюю крышку с петлями. Коллекторы WAMFLO Food FN200 могут изготавливаться либо с вытяжным вентилятором, либо без него. Версии с вентилятором (который устанавливается в верхнюю крышку) либо версии для помещений с ограниченной высотой могут иметь недавно разработанную дверь на корпусе. Дверь оснащается замком новой системы с закручивающимся карабином и шпонкой, который гарантирует безопасный доступ к фильтрующим элементам для инспекции и обслуживания. WAMFLO Food FN200 поставляется в комплекте с интегрированной модульной электронной схемой, которая может управлять циклами очистки в зависимости от требований конкретного процесса. Модель FN200X пригодна для использования во взрывоопасных помещениях.

Технические характеристики:

- Компоненты, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, изготовлены из материалов, прошедших сертификацию FDA и EU1935/2004.
- Гигиеничная эксплуатация
- Цилиндрический корпус из нержавеющей стали 304L с приваренным фланцевым днищем
- Поверхность фильтра: 1 ~ 21 м² (11 ~ 226 кв. футов)
- Расход воздуха: 60 ~ 2,500 м³/ч (35 ~ 1470 куб. футов в минуту)
- Высокая эффективность фильтрации благодаря фильтрующим элементам WAM
- Обслуживание и замена фильтрующих элементов не требует инструментов
- Многофункциональная интеллектуальная панель управления
- Матерчатые фильтрующие элементы
- Удобная высота обслуживания
- Интегрированная в верхнюю крышку система очистки сжатым воздухом
- Высокая эффективность очистки благодаря электромагнитным клапанам полного погружения, интегрированным в устойчивый к коррозии воздушный резервуар для упрощения техобслуживания
- Электронный датчик дифференциального давления (MDPE)
- Крышка защиты от неблагоприятных погодных условий с запираемым карабином

Преимущества:

- Сертификация по EC 1935 / 2004
- Простой интуитивный монтаж
- Минимальное время простоя цеха вследствие быстроты и простоты технического обслуживания
- Широкая номенклатура фильтрующих элементов высокого качества
- Улучшенная технология фильтрации пыли

- Минимальное остаточное содержание пыли в воздухе на выходе из фильтра благодаря фильтрующим элементам, сертифицированным Академией Биопромышленных Исследований (BIA)
- Увеличенный срок службы
- Сокращенные расходы на обслуживание
- Повышенная безопасность при эксплуатации
- Исключительное отношение "цена-качество"
- Низкие эксплуатационные расходы (TCO)
-

Опции:

- Цилиндрический корпус из нержавеющей стали 316L с фланцевым днищем
- Взрывозащищенная модификация, зоны 22 и 21 (только модель WAMFLO Food FN200X)
- Патрубок подключения к центральной системе аспирации
- Большая дверь с замком новой системы с закручивающимся карабином и шпонкой для удаления фильтрующих элементов с загрязненной стороны
- Вытяжной вентилятор
- Бункер с пылесборником, дроссельным затвором, поворотным затвором и средствами улучшения прохождения потока
- Зимняя защита электромагнитных клапанов

Модификации

- Тип S: БАЗОВЫЙ Коллекторы пыли для систем давления или аспирации
- Тип I: ВСТАВНОЙ Коллекторы пыли для систем давления и аспирации
- Тип D: Для ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- Тип E: ВСТАВНОЙ для ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- Взрывозащитное исполнение X-ATEX ZONE 22 и ZONE 21



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93